


Catálogo de productos -Herrajes-

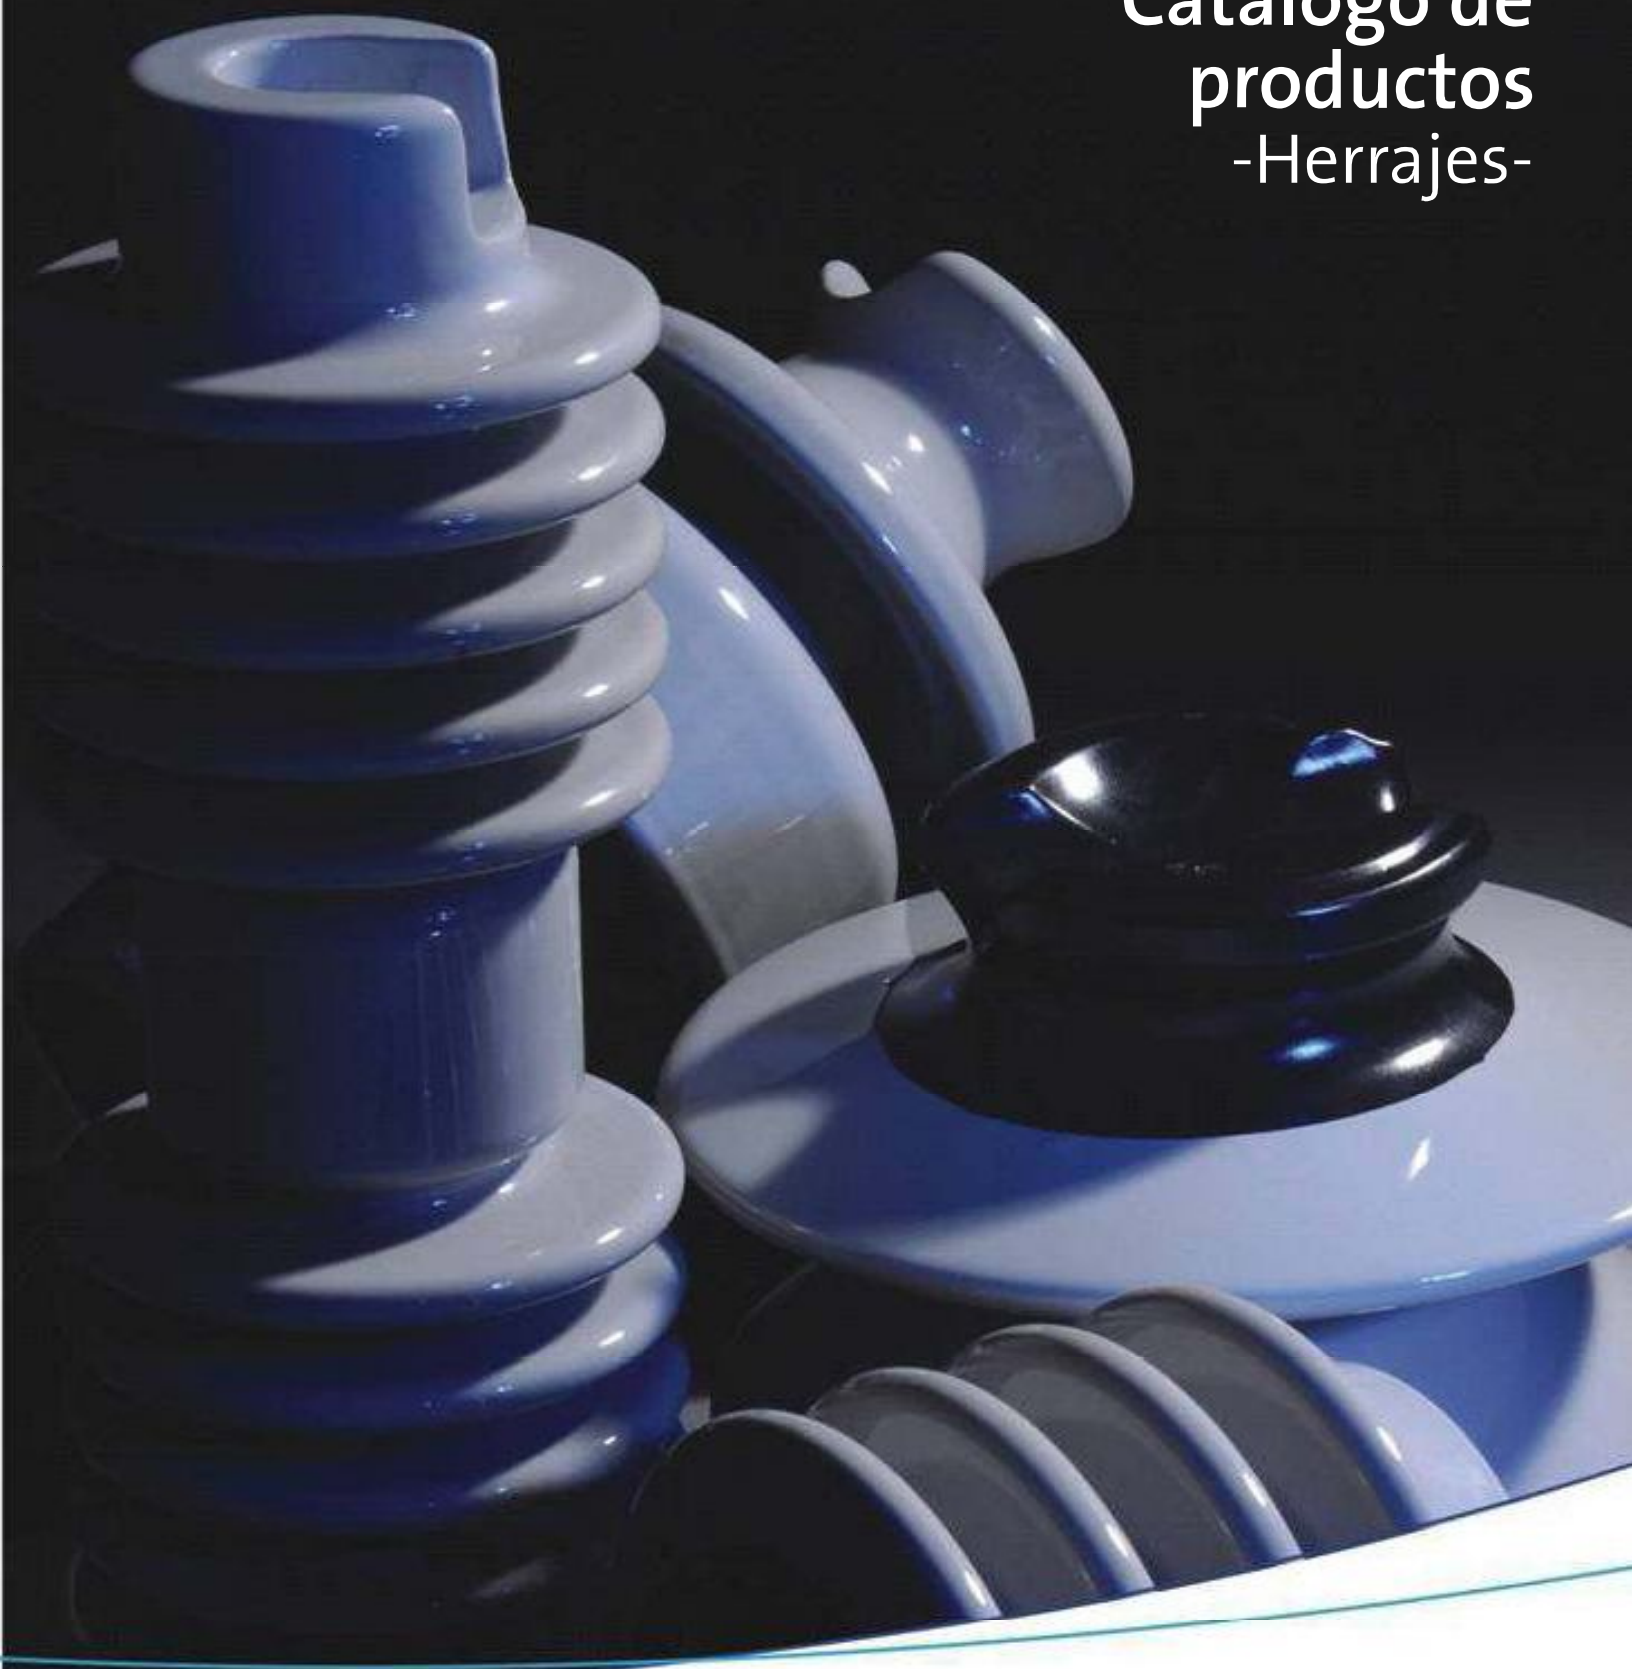


GAMMA

corona

Herrajes

Tuerca de Ojo alargada tipo B 5/8"

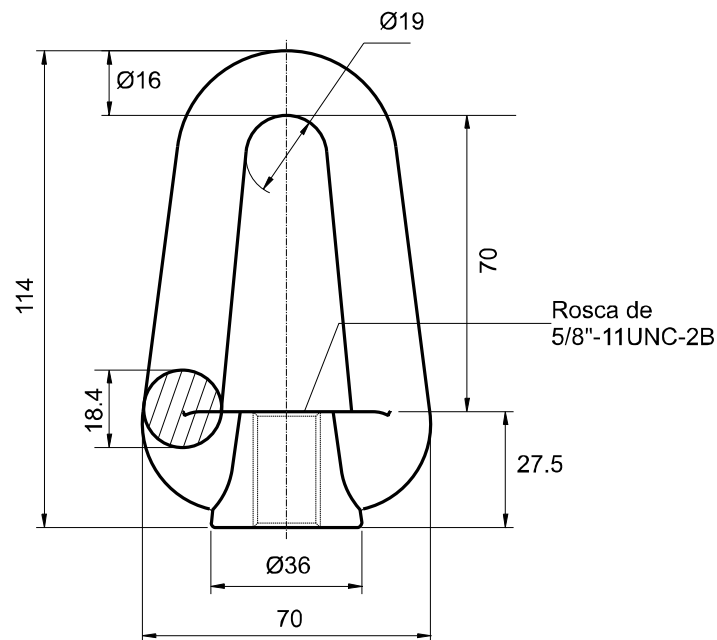

NÚMERO DE CATÁLOGO

CH607

Carga nominal. Kg (lbs)

9000 (19.800)

Fabricado en fundición nodular según norma ASTM A-536 Clase 65-45-12


Galvanizado en caliente

Redondeos del moldeo R=1 mm

Nota: Medidas en mm

Herrajes

Tuerca de Ojo alargada tipo A 5/8"

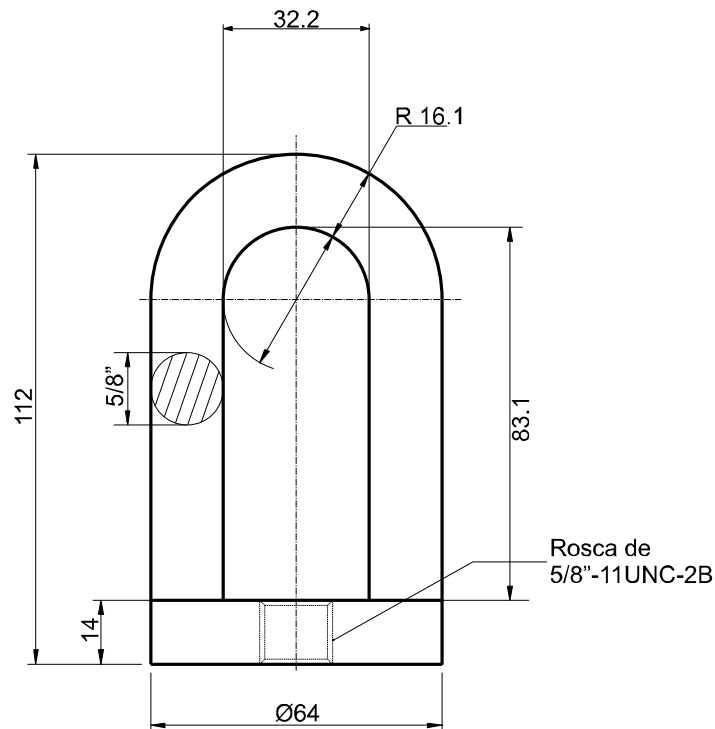

NÚMERO DE CATÁLOGO

CH627

Carga nominal. Kg (lbs)

6000 (13.200)

Fabricado en fundición nodular según norma ASTM A-536 Clase 65-45-12


Galvanizado en caliente

Redondeos del moldeo R=1 mm

Nota: Medidas en mm

Herrajes

Tuerca de Ojo redonda 5/8"

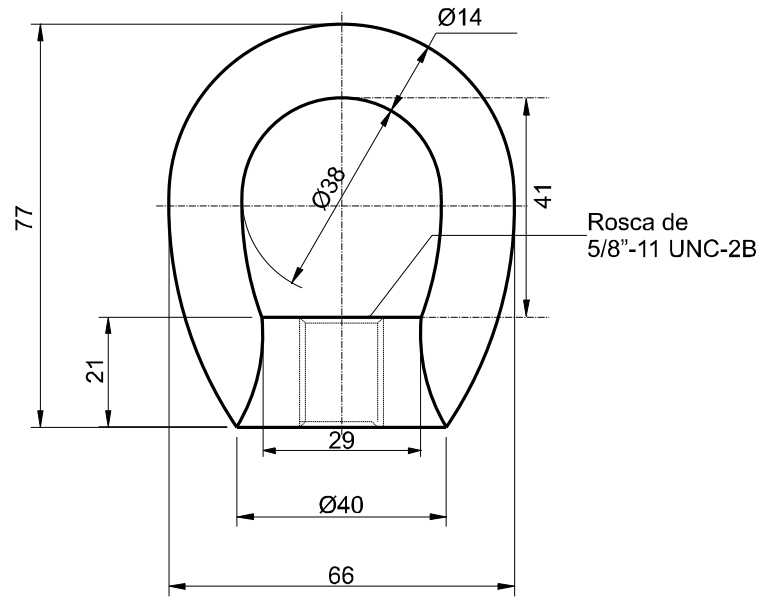

NÚMERO DE CATÁLOGO

CH631

Carga nominal. Kg (lbs)

6000 (13.200)

Fabricado en fundición nodular según norma ASTM A-536 Clase 65-45-12


Galvanizado en caliente

Redondeos del moldeo R=1 mm

Nota: Medidas en mm

Herrajes

Eslabón de 5/8"

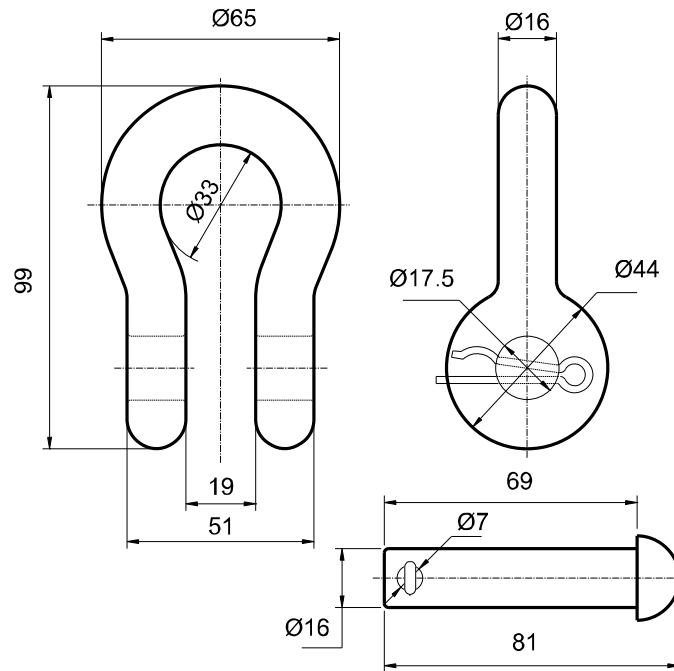

NÚMERO DE CATÁLOGO

CH645

Carga nominal. Kgf (lbs)

6000 (13.200)

Fabricado en fundición nodular según norma ASTM A-536 Clase 65-45-12

Perno pasante en acero forjado y chaveta en acero inoxidable


Galvanizado en caliente

Redondeos del moldeo R=1 mm

Nota: Medidas en mm

Herrajes

Grillete Largo Recto

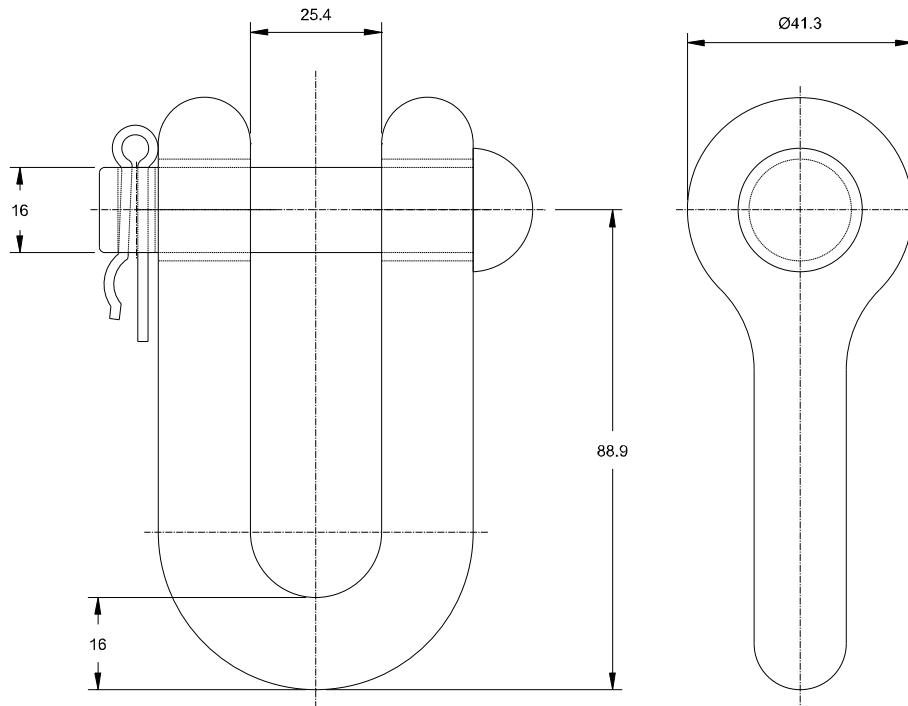

NÚMERO DE CATÁLOGO

CH651

Carga nominal. Kg (lbs)

11.300 (25000)

Fabricado en fundición nodular según norma ASTM A-536 Clase 65-45-12


Perno pasante en acero forjado y chaveta en acero inoxidable

Galvanizado en caliente

Redondeos del moldeo R=1 mm

Nota: Medidas en mm

Herrajes Guardacabo

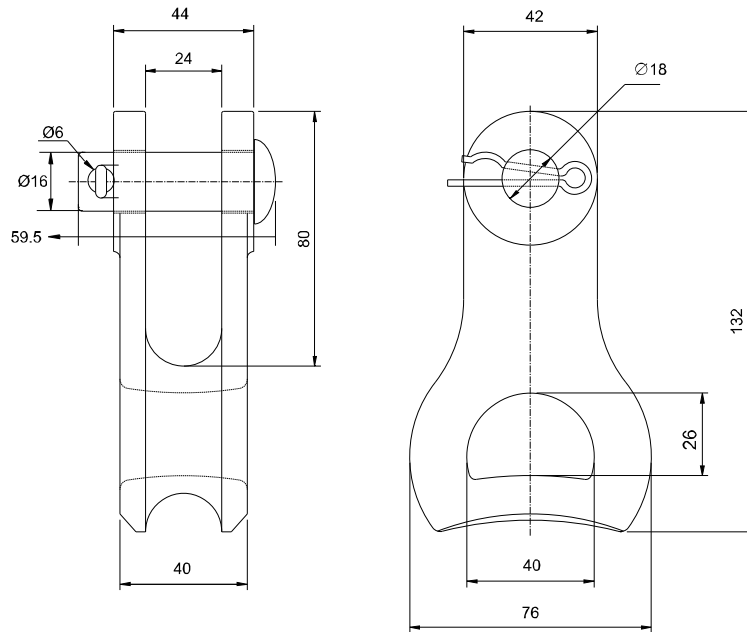

NÚMERO DE CATÁLOGO

CH657

Carga nominal. Kg (lbs)

6000 (13.200)

Fabricado en fundición nodular según norma ASTM A-536 Clase 65-45-12


Galvanizado en caliente

Redondeos del moldeo R=1 mm

Nota: Medidas en mm

Herrajes

Espigo Line Post

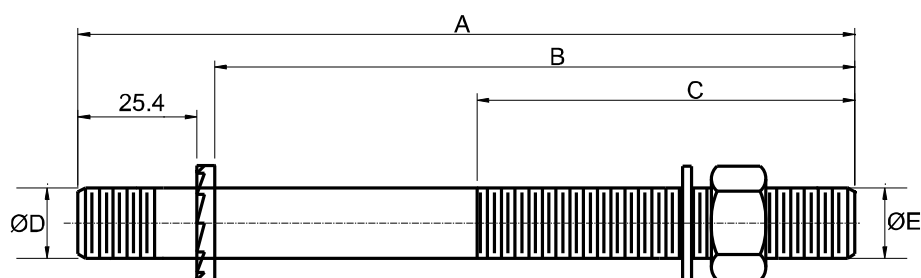


NÚMERO DE CATÁLOGO	CH047PC11	CH152PL11
Medidas en mm / pulg		
Longitud A	76.2 / 3"	177.8 / 7"
Altura B	47.6 / 1 7/8"	152.4 / 6"
Longitud de la rosca C	35 / 1 3/8"	101.6 / 4"
Diámetro nominal de la rosca D	19 / 3/4"	19 / 3/4"
Diámetro nominal de la rosca E	19 / 3/4"	19 / 3/4"
Notas	(1)	(2)

Notas:

- (1) Para cruceta metálica
- (2) Para cruceta de madera

Herrajes

Espigo Rosca de Nylon para Aislador Tipo Pin

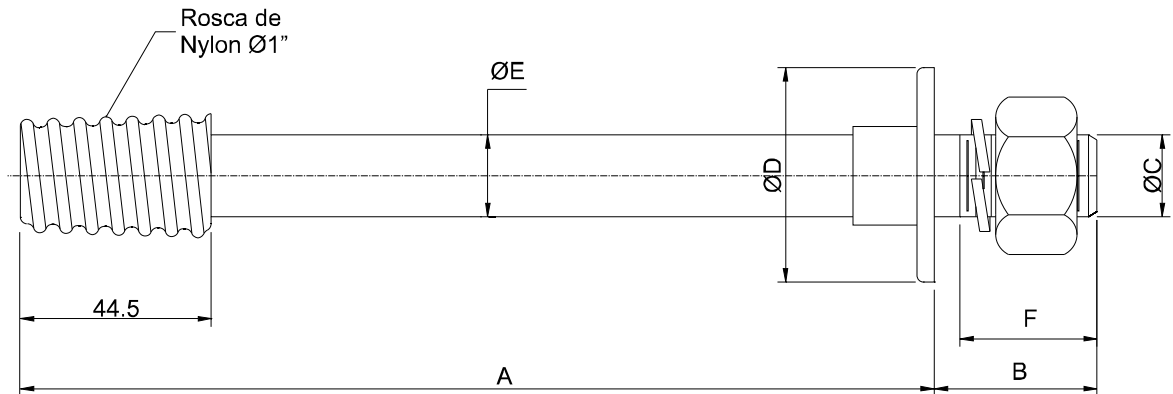

NÚMERO DE CATÁLOGO CH203EME1 CH150EME1 CH150EMA1 CH150ECO1

Medidas en mm / pulg


Altura, A	203 / 8"	150 / 6"	150 / 6"	150 / 6"
Longitud, B	38 / 1 1/2"	38 / 1 1/2"	175 / 7"	228 / 9"
Diámetro nominal de la rosca, C	19 / 3/4"	19 / 3/4"	19 / 3/4"	19 / 3/4"
Diámetro de la base, D	50 / 2"	50 / 2"	50 / 2"	50 / 2"
Sección, E	19 / 3/4"	19 / 3/4"	19 / 3/4"	19 / 3/4"
Longitud de la rosca, F	32 / 1 1/4"	32 / 1 1/4"	100 / 4"	100 / 4"
Notas	(1)	(1)	(2)	(3)

Notas:

- (1) Para cruceta metálica
- (2) Para cruceta de madera o fibra de vidrio y poste de madera
- (3) Para poste de concreto

Herrajes

Grapa Pistola

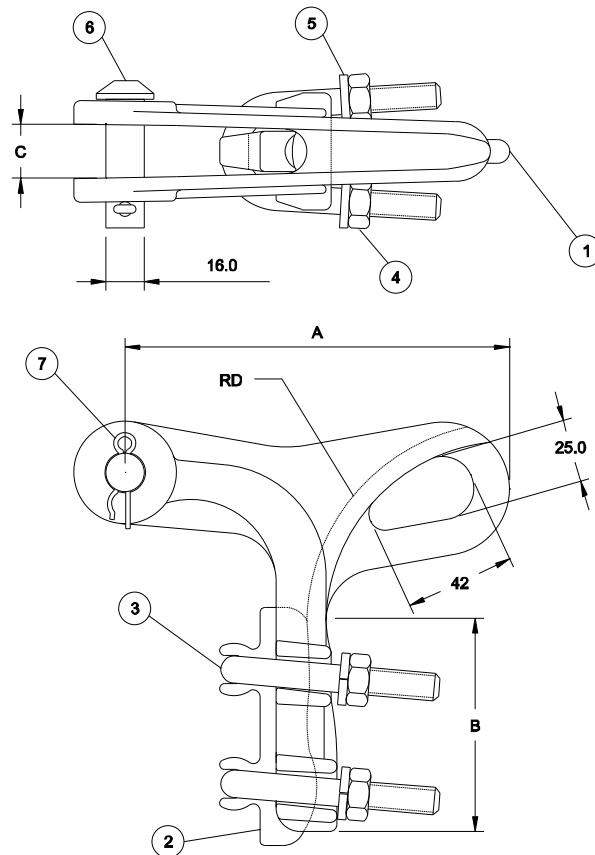

NÚMERO DE CATÁLOGO

CH017GRP1

Diámetro del Conductor. Min / Max

10 mm / 17 mm

Calibres del Conductor. Min / Max

1/0 AWG / 266.8 kCMIL

Dimensión A

160 mm

Dimensión B

89 mm

Dimensión C

23 mm

Dimensión D

90 mm

Carga de Rotura

5800 Kg

DESCRIPCIÓN PARTES

MATERIAL

1. Aleación de aluminio 356 - T6
2. Aleación de aluminio 356 - T6
3. Acero de bajo carbono galvan. en caliente
4. Acero de bajo carbono galvan. en caliente
5. Acero de bajo carbono galvan. en caliente
6. Acero forjado galvan. en caliente
7. Acero inoxidable

Grapa de Retención Pistola

Cuña

Perno en U, Ø 1/2" - UNC

Tuerca, Ø 1/2" - UNC


Arandela de presión, Ø 1/2"

Pasador, Ø 5/8"

Pin de retención

Herrajes

Grapa Recta

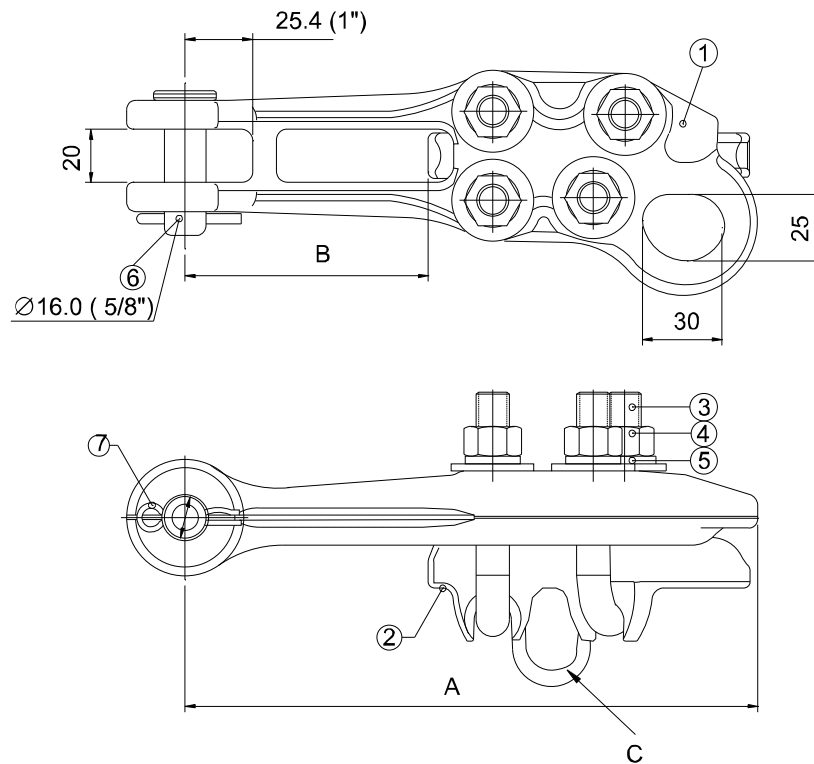

NÚMERO DE CATÁLOGO

CH012GRR1

CH017GRR1

Diámetro del Conductor. Min / Max
Calibres del Conductor. Min / Max
Dimensión A
Dimensión B
Dimensión C

5 mm / 12 mm
6 AWG / 2/0 kCMIL
193 mm
80 mm
7.5 mm

10 mm / 17 mm
1/0 AWG / 266.8 kCMIL
216 mm
92 mm
9.53 mm


DESCRIPCIÓN PARTES

MATERIAL

1. Aleación de aluminio 356 - T6
2. Aleación de aluminio 356 - T6
3. Acero de bajo carbono galvan. en caliente
4. Acero de bajo carbono galvan. en caliente
5. Acero de bajo carbono galvan. en caliente
6. Acero forjado galvan. en caliente
7. Acero inoxidable

Grapa de Retención recta
Cuña
Perno en U, Ø 3/8" - UNC
Tuerca, Ø 3/8" - UNC
Arandela de presión, Ø 3/8"
Pasador, Ø 5/8"
Pin de retención

Grapa de Retención recta
Cuña
Perno en U, Ø 1/2" - UNC
Tuerca, Ø 1/2" - UNC
Arandela de presión, Ø 1/2"
Pasador, Ø 5/8"
Pin de retención

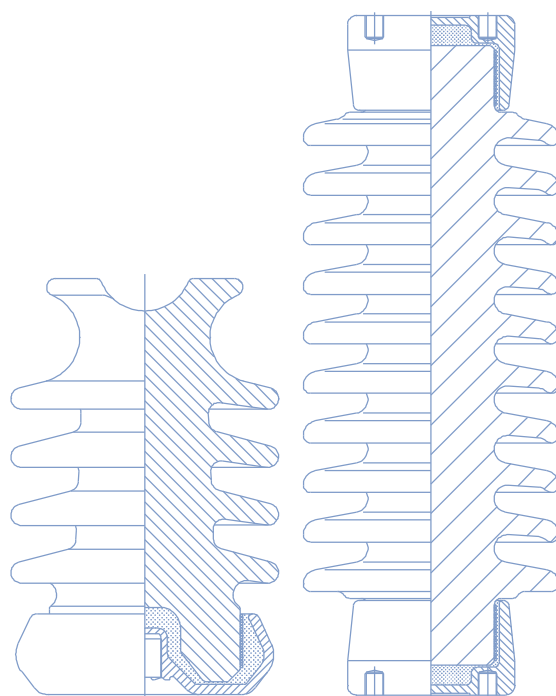

GAMMA

GAMMA - Aisladores CORONA

CRA 49 No. 67 sur 680

SABANETA - COLOMBIA - SURAMERICA

PBX: (574) 305 8000

Consulte la versión actualizada en nuestra página web:

www.gamma.com.co