



PHILIPS

Illuminación Interior

Illuminación LED
para cada necesidad

Líder mundial en iluminación LED

El mundo está cambiando y nosotros cambiamos con él. Como la mayor empresa de LED del planeta, hacemos avanzar la tecnología con innovadoras soluciones de iluminación. Invertimos un 20% más en investigación y desarrollo que nuestros competidores más cercanos para ofrecerte las últimas novedades digitales.

Nuestro enfoque de la tecnología digital nos permite conectar luces LED a controles, redes, dispositivos y aplicaciones. Ahora, los clientes pueden crear asombrosas experiencias de iluminación y obtener excelentes resultados empresariales ahorrando un 80% de energía respecto a bombillas tradicionales.

Al mismo tiempo que invertimos en tecnología digital, continuamos desarrollando nuestras gamas de luminarias y lámparas LED. Hemos logrado nuevas economías de escala en lámparas LED de bajo coste, para permitir que nuestros clientes adquieran iluminación de alta calidad a buen precio.

Mediante el avance continuo de nuestros sistemas y servicios de iluminación, estamos abriendo nuevas puertas para clientes de todo el mundo. Nuestros conceptos LED se están adoptando con mayor rapidez en los sectores minoristas y de exteriores, pero estamos impulsando la innovación en todos los sectores. Estamos creando un encuentro entre las luces LED, los controles, las redes, los dispositivos y las aplicaciones, creando incontables maneras nuevas para ahorrar energía.

PHILIPS

LED Bulb Affordable

La nueva generación de lámparas LED generan una luz blanca de aspecto cálido y frío, similar al de los incandescentes convencionales y ofrecen increíbles ahorros de energía.

Código Electored	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Bulbo	Base	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	Vida Util Promedio (hrs)	Flujo Luminoso Inicial (lm)	CRI
12583	929001162311	LEDBulb 10.5-85W E27 830 220-240V 1PF/10	10.5	A60M	E27	220-240	3000	15000	1055	>80
12584	929001163811	LEDBulb 10.5-85W E27 865 220-240V 1PF	10.5	A60M	E27	220-240	6500	15000	1055	>80
12585	929001162411	LEDBulb 13-100W E27 3000K 1CT	13	A60	E27	220-240	3000	15000	1400	>80
12586	929001163911	LEDBulb 13-100W E27 6500K 1CT	13	A60	E27	220-240	6500	15000	1400	>80
12587	929001268812	LEDBulb 16W E27 100-240 6500K	16	A75	E27	100-240	6500	15000	1800	>80
12588	929001268912	LEDBulb 19W E27 100-240 6500K	19	A95	E27	100-240	6500	15000	2300	>80
12589	929001269012	LEDBulb 23W E27 100-240 6500K	23	A110	E27	100-240	6500	15000	3000	>80
12590	929001269112	LEDBulb 36W E27 100-240 6500K	36	A125	E27	100-240	6500	15000	4000	>80



Ahora hasta un **86%** DE ENERGÍA



Essential LED Bulb

Ideales para aplicaciones interiores, ofrecen innovación y dinamismo en la iluminación general con un máximo desempeño, ahorro de energía y un rápido retorno de inversión.

Código Electored	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Bulbo	Base	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	Vida Util Promedio (hrs)	Flujo Luminoso Inicial (lm)	CRI
12592	929001204171	ESS LEDBulb 5W E27 6500K 220-240V	5	A60	E27	220-240	6500	8000	350	>80
12593	929001205071	ESS LEDBulb 9W E27 3000K 220-240V	9	A60	E27	220-240	3000	8000	650	>80
12594	929001205371	ESS LEDBulb 9W E27 6500K 220-240V	9	A60	E27	220-240	6500	8000	720	>80



Ahora hasta un **86%** DE ENERGÍA



LED Globe Philips

Led Globe es el bombillo LED ahorrador de energía en forma de globo que brinda una luz suave y difusa con un alto nivel de confort. Respetuoso con el medio ambiente, no contiene mercurio ni sustancias peligrosas.



Código Electroled	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Bulbo	Base	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	Vida Util Promedio (hrs)	Flujo Luminoso Inicial (lm)	CRI
12597	929001229211	LEDGlobe9.5-60W G30 E27 WW W ND MX	10	G30	E27	100-240	2700	15000	806	>80
12598	929001229311	LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX	9	G30	E27	100-240	6500	15000	806	>80



LED Dimerizable

Led Dimerizable ofrecen una nueva experiencia de LED regulable dado que se pueden atenuar a los tonos cálidos de las bombillas tradicionales. Ideales para la iluminación general de una habitación.



Código Electroled	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Bulbo	Base	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	Vida Util Promedio (hrs)	Flujo Luminoso Inicial (lm)	CRI
12599	929001150930	Led Dimerizable 8.5-60 E27 2200k 100-240V	8.5	A60	E27	220-240	2200-2700	15000	806	>80





Dicroicos y Spot LED

Son ideales para la iluminación general y la acentuación integrándose perfectamente con su diseño interior. Ofrecen increíbles ahorros de energía y un rápido retorno de la inversión.

Código Electored	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Bulbo	Base	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	Vida Util Promedio (hrs)	Flujo Luminoso Inicial (lm)	CRI
12604	929001216112	MAS LEDspot MV VLE D 4.3-50W GU10 827 40D Dimerizable	4,3	PAR16	GU10	220-240	2200-2700	35000	385	>80
12603	929001216312	MAS LEDspot MV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D Dimerizable	4,3	PAR16	GU10	220-240	2700-4000	35000	385	>80
12601	929001220411	LEDspotMV 50W GU10 827 36D 230V PF	5	PAR16	GU10	220-240	2700	15000	390	>80
12602	929001281611	LEDspotMV 50W GU10 865 36D 230V PF	5	PAR16	GU10	220-240	6500	15000	430	>80
12607	929001301011	LEDspot Kit Cuadrado GU10	5	PAR16	GU10	100-240	2700	15000	350	>80
12608	929001301111	LEDspot Kit Cuadrado GU10	5	PAR16	GU10	100-240	6500	15000	350	>80
12605	929001300811	LEDspot Kit Redondo GU10	5	PAR16	GU10	100-240	2700	15000	350	>80
12606	929001300911	LEDspot Kit Redondo GU10	5	PAR16	GU10	100-240	6500	15000	350	>80



Ahora hasta un **90%** DE ENERGÍA

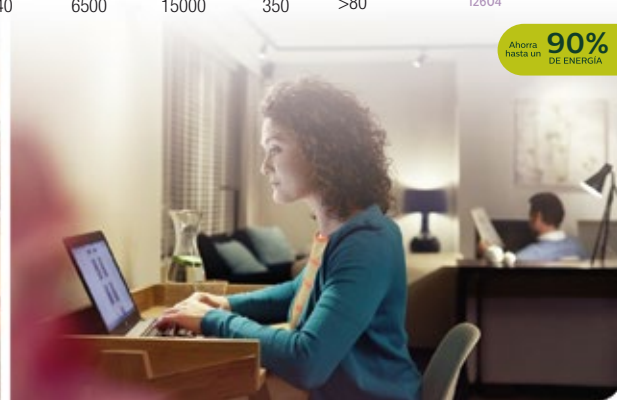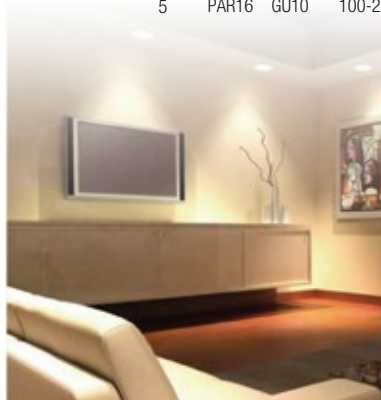

Dicroicos LED

Esta nueva generación viene con la tecnología Airflux se caracteriza por su diseño moderno y elegante. su luz cálida se asemeja al de los reflectores convencionales. Compatibles con la mayoría de dimmers electrónicos del mercado.

Código Electored	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Bulbo	Base	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	Vida Util Promedio (hrs)	Flujo Luminoso Inicial (lm)	CRI
12615	929001198702	MASTER LEDspot D 9.5-90W 827 PAR30S 25D SO Dimerizable	9,5	PAR30S	E27	220-240	2700	40000	815	>80
12617	929001132908	MASTER LED spot PAR30L 20W 15D 3000K SO	32	PAR 30 cuello largo	E27	220-240	3000	25000	3000	>80
12616	929001202608	MASTER LEDspot PAR30L 32W 15D 3000K SO	32	PAR 30 cuello largo	E27	220-240	3000	25000	3000	>80
12614	929001114401	LED Reflectora (regulable) 5, 7 W (60 W), E27 Dimerizable	5,7	NR63	E27	220-240	2700	15000	345	>80



Ahora hasta un **90%** DE ENERGÍA



LED Vintage

Diseño de filamento vintage todo de vidrio que permite una luz decorativa, concordando perfectamente con la cubierta amar del vidrio. Ambientalmente amigable, sin mercurio y sin otras sustancias peligrosas.

Código Electored	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Bulbo	Base	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	Vida Util Promedio (hrs)	Flujo Luminoso Inicial (lm)	CRI
12612	929001237442	LEDClassic 50W G120 E27 2000K GOLD D 1CT/6	6	Filament G120	E27	220-240	2000	15000	806	>80
12613	929001237242	LEDClassic 60W ST64 E27 WW CL ND 1CT/6	6	Filament ST64	E27	220-240	2700	15000	806	>80



Ahorra hasta un **90%** DE ENERGÍA

LED Candle & Luster

La nueva generación de lámparas LED en forma de vela se caracterizan por su diseño decorativo. Generan una luz blanca cálida ideales para la iluminación general. Ofrecen increíbles ahorros de energía y un rápido retorno de la inversión.

Código Electored	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Bulbo	Base	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	Vida Util Promedio (hrs)	Flujo Luminoso Inicial (lm)	CRI
12610	929001140408	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 827 B39 CL Dimerizable	6	B38	E14	220-240	2200-2700	25000	470	>80
12611	929001140702	MASTER LEDluster D 6.2-40W E27 827 P48 CL Dimerizable	6	P48	E27	220-240	2200-2700	25000	470	>80



Ahorra hasta un **85%** DE ENERGÍA

Paneles LED

la nueva gama de productos LED Cuadrados y Rectangulares se puede utilizar para reemplazar luminarias funcionales en aplicaciones de iluminación general. Solución que brinda calidad de luz y ahorros sustanciales de energía y mantenimiento.

Código Electored	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Medidas Exterior (cm)	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	Vida Util Promedio (hrs)	Flujo Luminoso Inicial (lm)	CRI
11897	910501518449	CoreLine Panel RC125B W60L60 1xLED34S 840 UNIV	41	60x60	110-277	4000	25000	3400	>80
12491	910501518491	CoreLine Panel RC125B W60L60 LED34 840 PSD UNIV 50H (DALI)	41	60x60	110-277	4000	50000	3400	>80
12645	910501518453	CoreLine Panel RC125B W60L60 1xLED34S 865 UNIV	41	60x60	110-277	6500	25000	3400	>80
12646	919406017311	CoreView Panel RC126B LED34S/840 PSU W30L120	41	30x120	120-277	4000	50000	3400	>80
10165	911401599711	Panel Led RC088B control on/off	41	60x60	110-277	4000	50000	3360	>80



Ahorra hasta un **70%** DE ENERGÍA



Paneles LED Redondos

Con nuevo diseño y alto desempeño ofrece a los clientes una solución sostenible con baja inversión inicial. Es una luminaria con gran eficiencia energética y por tener extensa vida útil es de bajo mantenimiento.

Código Electored	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Diámetro Exterior (mm)	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	Vida Util Promedio (hrs)	Flujo Luminoso Inicial (lm)	CRI
10164	911401797501	SmartLED Space 20W 3000k 1200	20	203	220-240	3000	15000	2000	>70
11898	911401816499	Essential DownLight DN024B LED12/WW D175	20	198	220-240	3000	15000	2000	>70
11899	911401816599	Essential DownLight DN024B LED12/NW D175	20	198	220-240	4000	15000	1200	>70
12056	911401564321	GreenSpace Gen4 DN290B PSU WH	6,5	95	220-240	3000	15000	1200	>70
12061	911401567321	GreenSpace Gen4 DN293B PSU WH	20	218	220-240	3000	15000	2200	>70



Ahorra hasta un **75%** DE ENERGÍA



Paneles LED Redondos

Los paneles Led Redondos son de facil instalacion y reemplazo con un diseño compacto de mayor versatilidad. Funcionamiento duradero, funcionalidad y ahorro de energia. Para su aplicacion en tiendas, hoteles y oficinas.

Código Electrored	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Diámetro Exterior (mm)	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	Vida Util Promedio (hrs)	Flujo Luminoso Inicial (lm)	CRI
12647	911401564521	GreenSpace Gen4 DN290B 1xDLED-6500 PSU WH	6,5	122	220-240	6500	50000	650	>80
12648	911401564921	GreenSpace Gen4 DN291B 1xDLED-3000 PSU WH	11,6	167	220-240	3000	50000	1200	>80
12649	911401565121	GreenSpace Gen4 DN291B 1xDLED-6500 PSU WH	11,6	167	220-240	6500	50000	1200	>80
12650	911401566121	GreenSpace DownLight G4 DN292B 1xDLED-3000 PSU WH	16	218	220-240	3000	50000	1600	>80
12651	911401566321	GreenSpace DownLight G4 DN292B 1xDLED-6500 PSU WH	16	218	220-240	6500	50000	1600	>80
12652	911401567521	GreenSpace Gen4 DN293B 1xDLED-6500 PSU WH	22	218	220-240	6500	50000	2200	>80
12653	911401814999	Essential DownLight DN024B LED9/WW D125	15	147	220-240	3000	15000	900	>70
12654	911401815199	Essential DownLight DN024B LED9/CW D125	15	147	220-240	6500	15000	900	>70
12655	911401815899	Essential DownLight DN024B LED9/WW D150	15	173	220-240	3000	15000	900	>70
12656	911401816099	Essential DownLight DN024B LED9/CW D150	15	173	220-240	6500	15000	900	>70
12657	911401815599	Essential DownLight DN024B LED12/WW D150	20	173	220-240	3000	15000	1200	>70
12658	911401815799	Essential DownLight DN024B LED12/CW D150	20	173	220-240	6500	15000	1200	>70
12659	911401816799	Essential DownLight DN024B LED9/WW D175	15	198	220-240	3000	15000	900	>70
12660	911401816999	Essential DownLight DN024B LED9/CW D175	15	198	220-240	6500	15000	900	>70
12661	911401816499	Essential DownLight DN024B LED12/WW D175	20	198	220-240	6500	15000	1200	>70
12870	911401851099	Essential Smartbright DN024B LED12/WW D175	20	198	220 - 240	3000	15000	1200	>70
12681	910771117622	LuxSpace Accent RS740B LED39S/830 DESP-E MB WH (DALI)	39	106	220-240	3000	70000	3900	>80
12682	910500458496	LuxSpace Accent RS741B LED39S/830 DESP-E MB WH (DALI)	39	130	220-240	3000	70000	3900	>80
12683	910500458502	LuxSpace Accent RS750B LED49S/830 PSED-E MB BK (DALI)	42	168	220-240	3000	70000	4200	>80
12684	910500458505	LuxSpace Accent RS751B LED49S/830 PSE-E WB WH (DALI)	42	168	220-240	3000	70000	4200	>80
12685	910771117626	LuxSpace Accent RS752B LED39S/830 DESP-E MB WH (DALI)	31,5	168	220-240	2700	70000	3100	>80
12686	910500459128	LuxSpace Accent RS752B LED49S/830 PSE-E VWB WH (DALI)	40,5	168	220-240	2700	70000	4000	>80
12882	910503918482	CoreLine Slim SmartLed DN135C LED10S/840 PSU WH 120/277	13	165	120-277	4000	25000	1000	>80
12883	910503918483	CoreLine Slim SmartLed DN135C LED10S/865 PSU WH 120/277	13	165	120-277	6500	25000	1000	>80
12884	910503918484	CoreLine Slim SmartLed DN135C LED20S/840 PSU WH 120/277	28	215	120-277	4000	25000	2000	>80
12885	910503918485	CoreLine Slim SmartLed DN135C LED20S/865 PSU WH 120/277	28	215	120-277	6500	25000	2000	>80



GreenSpace



Essential



LuxSpace Accent



CoreLine



Ahora hasta un **80%** DE ENERGIA

Tubos LED

Luminaria LED altamente eficiente y confiable, diseñada para aplicaciones industriales con requisito de protección contra la humedad y polvo. Ahorro de energía significativo.

Código Electrored	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Largo (mm)	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	Vida Util Promedio (hrs)	Flujo Luminoso Inicial (lm)	CRI
12662	911401549621	GreenUp Waterproof WT118C LED18 CW PSU L600	21	600	220-240	6500	40000	2000	>85
12663	911401549821	GreenUp Waterproof WT118C LED18 NW PSU L600	21	600	220-240	4000	40000	2000	>85
12664	911401551621	GreenUp Waterproof WT118C LED18 NW PSD L600 (DALI)	21	600	220-240	4000	40000	2000	>85
12665	911401549221	GreenUp Waterproof WT118C LED36 CW PSU L1200	36	1200	220-240	6500	40000	3800	>85
12666	911401549421	GreenUp Waterproof WT118C LED36 NW PSU L1200	36	1200	220-240	4000	40000	3800	>85
12667	911401551221	GreenUp Waterproof WT118C LED36 NW PSD L1200 (DALI)	36	1200	220-240	4000	40000	3800	>85
12668	911401550021	GreenUp Waterproof WT118C LED45 CW PSU L1500	45	1500	220-240	6500	40000	4800	>85
12669	911401550121	GreenUp Waterproof WT118C LED45 NW PSU L1500	45	1500	220-240	4000	40000	4800	>85
12670	911401551921	GreenUp Waterproof WT118C LED45 NW PSD L1500 (DALI)	45	1500	220-240	4000	40000	4800	>85
12621	929001184508	Ecofit LED T8 LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G	16	1200	220-240	4000	15000	1600	>80
12622	929001184608	Ecofit LED T8 LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G	16	1200	220-240	6500	15000	1600	>80
12620	929001184708	Ecofit LED T8 LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G	8	600	220-240	4000	15000	800	>80
12619	929001184808	Ecofit LED T8 LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G	8	600	220-240	6500	15000	800	>80
10168	929001128108	Essential LEDtube 600mm 9W865 T8 AP I	9	600	220-240	6500	30000	800	>80
10169	929001128308	Essential LEDtube 1200mm 18W865 T8 AP I	18	1200	220-240	6500	30000	1600	>80



Tubos LED de Conexión

Ya sea para un nuevo edificio o renovación de un espacio existente, los clientes quieren iluminación soluciones que brindan calidad de luz y ahorros sustanciales de energía y mantenimiento.

Código Electrored	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Largo (mm)	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	Vida Util Promedio (hrs)	Flujo Luminoso Inicial (lm)
12671	911401818597	Essential SmartBright BN068C LED3/NW L300 G2	3	300	220-240	4000	20000	300
12672	911401818697	Essential SmartBright BN068C LED3/WW L300 G2	3	300	220-240	3000	20000	300
12673	911401818897	Essential SmartBright BN068C LED6/NW L600 G2	7	600	220-240	4000	20000	600
12674	911401818997	Essential SmartBright BN068C LED6/WW L600 G2	7	600	220-240	3000	20000	600
12675	911401819197	Essential SmartBright BN068C LED9/NW L900 G2	10,6	900	220-240	4000	20000	900
12676	911401819297	Essential SmartBright BN068C LED9/WW L900 G2	10,6	900	220-240	3000	20000	900
12677	911401819497	Essential SmartBright BN068C LED12/NW L1200 G2	14	1200	220-240	4000	20000	1200
12678	911401819597	Essential SmartBright BN068C LED12/WW L1200 G2	14	1200	220-240	3000	20000	1200
12679	911401591301	Power Cable ZCH086 CCPA						
12680	911401591201	Link Cable ZCH086 C-2						



Tubos LED

SmartBright Waterproof G2 es una innovación de SmartBright Waterproof G1. Se utiliza para reemplazar las luminarias tradicionales a prueba de agua con lámparas fluorescentes o tubos LED, proporciona calidad de luz con ahorros sustanciales de energía y mantenimiento.

Código Electrored	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Largo (mm)	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	Vida útil (hrs)	Flujo luminoso	Cri
14222	911401825197	SmartBright Waterproof WT066C CW LED36 L1200 PSU	36	1200	220-240	6500	25000	3600	>80
14223	911401825297	SmartBright Waterproof WT066C NW LED36 L1200 PSU	36	1200	220-240	4000	25000	3600	>80
14224	911401825397	SmartBright Waterproof WT066C CW LED45 L1500 PSU	45	1500	220-240	6500	25000	4500	>80
14225	911401825497	SmartBright Waterproof WT066C NW LED45 L1500 PSU	45	1500	220-240	4000	25000	4500	>80
14834	911401824897	SmartBright Waterproof WT066C NW LED19 L600 PSU	19	600	220-240	4000	25000	1900	>80
14089	929001275212	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I MX	16	1200	100-240	4000	30000	1850	>80




Ahora hasta un **75%** DE ENERGÍA

Spots LED

La familia de Spots SMALU de Philips es perfecta para propietarios de viviendas que requieren una luz LED de calidad con soluciones confiables para sus necesidades de iluminación.

Código Electrored	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Diametro (mm)	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	Vida Util Promedio (hrs)	Flujo Luminoso Inicial (lm)	CRI
13377	915005190001	Spot de embutir sin control remoto s9061 smalu 125	9	125	100-240	2700, 4000, 6500, 4000	20000	560	>80
13378	911401549821	Spot de embutir con control remoto s9062 smalu rm 125	9	125	100-240	2700, 4000, 6500, 6500	20000	560	>80

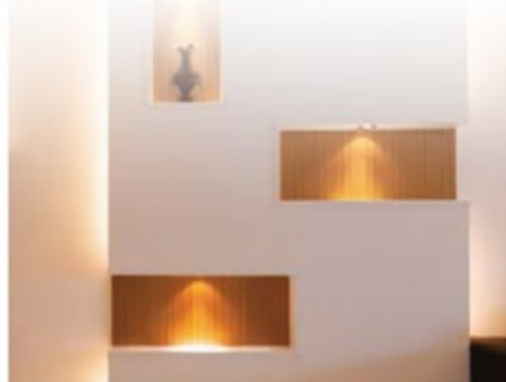

Ahora hasta un **75%** DE ENERGÍA

Essential LEDbulbs

Las bombillas LED esenciales son compatibles con los accesorios existentes con un soporte E-27 y son diseñado para el reemplazo de modificaciones de bombillas incandescentes, halógenas y de bajo consumo, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Código Electored	Referencia	Descripción	Bulbo	Potencia (W)	Largo (mm)	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	Vida útil (hrs)	Flujo luminoso	Cri
14090	929001379971	Essential LEDbulbs LED 12W=100W E-27	12	A60M	E27	220-240	3000	15000	900	>80
14091	929001163911	Essential LEDbulbs LED 12W=100W E-27	12	A60M	E27	220-240	6500	15000	950	>80
14096	929001208791	SceneSwitch 3Step A60 9,5W=70W E27 WW	9-3.5-1.5	A60	E27	220-240	3000	15000	900	>80
14419	929001355212	Essential LEDbulbs LED 14.5w=150w E-27	14,5	A67	E27	220-240	6500	15000	1800	>80
14266	929001355012	Lampara Led 14.5w Luz Calida A67 E-27	14,5	A67	E27	220-240	3000	15000	1800	>80
14267	929001355972	Foco Led 40w E40 6500k 220-240v A130 Ar	40	A130	E40	220-240	6500	15000	5000	>80



Certaflux A5, CoreLine RC126B Panel LED

Utilice Certaflux y CoreLine Panel, la nueva gama de productos LED ya sea para un edificio nuevo o para la renovación de un espacio existente, son ideales soluciones de iluminación que brindan calidad de luz y ahorros considerables de energía y mantenimiento.

Código Electored	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Medidas (mm)	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	Vida útil (hrs)	Flujo luminoso	Cri
14643	929001433406	Certaflux A590MM X L590MM 100lm/W 4000K 110-277VAC 25000HRS	46	60x60	220-240	4000	25000	3780	>80
14849	929001433606	Certaflux A590MM X L590MM 100lm/W 6500K 110-277VAC 25000HRS	46	60x60	220-240	6500	25000	3780	>80
14644	919406017271	CoreLine RC126B W30L120 1xLED34S 840 120-277V 25000HRS	42	30x120	120-277	4000	25000	3400	>80

Ahorra hasta un **75%** DE ENERGÍA



SceneSwitch 3Steps

La familia de Scene Switch de Philips es perfecta para propietarios de viviendas que requieren una luz LED de calidad con soluciones confiables para sus necesidades de iluminación.

Código Electored	Referencia	Descripción	Bulbo	Potencia (W)	Base (mm)	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	Vida útil (hrs)	Flujo luminoso	Cri
14097	929001346011	SceneSwitch 3Steps 5-50W GU10 WG 36D 1BC/6	PAR16	5	GU10	220-240	2700/2500/2200	15000	390	>80



Foco Fluorescente Plt

Las lámparas fluorescentes compactas lineales de Philips ofrecen a los diseñadores, especificadores y usuarios finales nuevos niveles de eficiencia y versatilidad en tamaños, configuraciones y aplicaciones.

Código Electored	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Bulbo	Base (mm)	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	Vida útil (hrs)	Flujo luminoso	Cri
14346	PLT26W	FOCO FLUORESCENTE PLT GX24Q-3 4PINES	26	gx24q-3	pl-t 4-pin	220-240	4000	12000	1800	>80



Essential LED Downlight - DN017

Utilice Essential Downlight, la nueva gama de productos LED ya sea para un edificio nuevo o para la renovación de un espacio existente, son ideales soluciones de iluminación que brindan calidad de luz y ahorros considerables de energía y mantenimiento.

Código Electored	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Diámetro (mm)	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	Vida útil (hrs)	Flujo luminoso	Cri
14833	929001961412	PANEL REDONDO LED EMP. DN017B D150 11W 4000K 220-240VAC 15000HRS	11	170	100-240	4000	15000	900	>80
14832	929001961612	PANEL REDONDO LED EMP. DN017B D275 20W 4000K 220-240VAC 15000HRS	20	295	100-240	4000	15000	2100	>80



CoreLine Projector

El proyector CoreLine está diseñado para reemplazar los proyectores basados en estándares halógenos y CDM para aplicaciones comerciales y de hostelería. Esta luminaria basada en rieles admite a los minoristas para que sus productos se destaquen o resalten ciertos objetos.

Código Electored	Referencia	Descripción	Potencia	Base (W)	Voltaje (mm)	Temperatura (V)	Vida útil de color (K)	Flujo (hrs)	Cri luminoso
14125	910503910092	CoreLine Projector ST 120T LED24S-24/830 PSU BK	33	riel	220-240	3000	20000	2400	>80
14126	910503910093	CoreLine Projector ST 120T LED24S-24/840 PSU BK	33	riel	220-240	4000	20000	2400	>80
14127	910503910094	CoreLine Projector ST 120C LED24S-24/830 PSU BK	33	sobrepuesto	220-240	3000	20000	2400	>80
14128	910503910095	CoreLine Projector ST 120C LED24S-24/840 PSU BK	33	sobrepuesto	220-240	4000	20000	2400	>80



Plafon Led de Pared/Techo

Los Plafones myLiving Twirly y Moire LED aportan un aspecto natural a tus ambientes, con una luz cálida y difusa que emiten para iluminar cada esquina de la habitación. Se puede utilizar en techos y paredes.

Código Electored	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	Vida útil (hrs)	Flujo luminoso	Cri
14093	915004487001	PLAFON LED DE PARED/TECHO myLiving Twirly LED12W	12	220-240	2700	15000	800	>80
14094	915004478502	PLAFON LED DE TECHO MOIRE 6W 480lm 2700K	6	220-240	2700	15000	480	>80
14095	915005216001	PLAFON LED DE TECHO MOIRE 22W 1400lm 2700K	22	220-240	2700	15000	1400	>80



Aplique de Exterior Outerstylers

La línea de iluminación Exterior Outerstylers lleva la delantera en la creación de soluciones innovadoras que embellecen e inspiran, y a la vez ofrecen recursos simples para crear el ambiente perfecto para el hogar.

Código Electrored	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	dimensiones	Base	Color	IP
14262	915002032801	Aplique de Exterior Outerstylers Brasil montaje pared Gris 1X27W	hasta 27W	100-240	356 x 93 x 75 mm	E27	gris claro	44
14263	915002799101	Aplique de Exterior Outerstylers Aberdeen montale pared Inox 1X23W	hasta 23W	100-240	309 x 108 x 150 mm	E27	inox	44
14264	915004223801	Aplique de Pared Outerstylers Joan montaje pared Blanco 1X23W	hasta 23W	100-240	270 x 78 x 78 mm	E27	blanco	20
14265	915003970801	Aplique de Pared Outerstylers Mini Twister Inox 2X12W	hasta 2x12W	100-240	141 x 322 x 96 mm	2xE14	inox	44



Lámparas Colgantes

La línea de iluminación Philips lleva la delantera en la creación de soluciones de iluminación innovadoras que embellecen e inspiran, y a la vez ofrecen recursos simples para crear el ambiente perfecto para el hogar.

Código Electrored	Referencia	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	LED	Base	Color
14258	915005489301	LÁMPARA COLGANTE (TELA) MOHAIR BLACK 1X60W	Hasta 60W	220-240	-	E27	negro
14259	915005311201	LÁMPARA COLGANTE (PETALOS) CHIFFON 60CM PENDANT WHITE 1X60W	Hasta 60W	220-240	-	E27	blanco
14260	915005311501	LÁMPARA COLGANTE ECRU PENDANT WHITE 1X60W	Hasta 60W	220-240	-	E27	blanco
14261	915005395301	LÁMPARA COLGANTE (MODERN) PODS PENDANT LED WHITE 20W	20W	220-240	Si	-	blanco





Lámparas para **iluminación interior**

Nuestra amplia gama de lámparas contribuye a ofrecer luz de alta calidad. Tanto si necesitas una solución para un aparcamiento o un supermercado, para una oficina o un vestíbulo de hotel, nuestras lámparas te ofrecen siempre una excelente uniformidad de color, una regulación de alto rendimiento y una compatibilidad máxima.

PHILIPS

Soluciones LED

 **ELECTRORED**

Sistemas de iluminación

El futuro de la luz

Iluminación conectada, **más allá de la iluminación**

Imagina un mundo de espacios interiores y exteriores bellamente iluminados donde cada punto de luz está conectado a un sistema inteligente que ofrece iluminación fiable, de altacalidad y que sirve como una vía de información y servicios para proporcionar un extraordinario valor más allá de la iluminación a los usuarios y a los gestores de espacios. Iluminación conectada: iluminación + más allá



Luminarias conectadas

Las luminarias se identifican de manera individual, se integran a la perfección en la red de TI de un edificio o una ciudad y comparten información sobre su estado y sus operaciones.



Espacios conectados

Cada luminaria, equipada con sensores integrados, se convierte en un punto de inteligencia que puede compartir información sobre ocupación, patrones de actividad, cambios de temperatura o humedad y niveles de luz natural.



Personas conectadas

Al integrar las comunicaciones inalámbricas en el sistema de iluminación, puedes proporcionar servicios basados en la ubicación e información en contexto mediante aplicaciones móviles a las personas que se encuentran en espacios iluminados.



Software conectado

Con nuestro sofisticado software de gestión de la iluminación, los operadores de espacios pueden supervisar y gestionar el sistema de iluminación en tiempo real.



Paisaje conectado

Los sistemas de iluminación conectada pueden integrarse con otros sistemas de un edificio o una ciudad, crear nuevas sinergias y eficiencias y convertir la iluminación en una parte integral de la nueva ecología digital.

Distribuidores en toda Bolivia

LA PAZ:
Av. Montes N° 605
esquina Uruguay
Central Piloto: (591-2) 2282428
electoredlp@electored.com.bo

EL ALTO:
Calle 1 N° 3760 entre Av.6 de Marzo
y Evadidos del Paraguay
Central Piloto: (591-2) 2821322
electoredea@electored.com.bo

SANTA CRUZ:
Av. Santa Cruz N° 262
entre Charcas y Puerto Suarez
Central Piloto: (591-3) 3368888
electoredsc@electored.com.bo

SANTA CRUZ Sucursal:
Av. Paraguará N° 760
entre Lázaro de Ribera y 4° anillo
Central Piloto: (591-3) 3466262
electoredsc@electored.com.bo

COCHABAMBA:
Av. Tumusla N° 130
entre Heroínas y Colombia
Central Piloto: (591-4) 4583221
electoredcbba@electored.com.bo



electored.com.bo



electoredbolivia



@electoredsrl



ELECTORED
Bolivia S.R.L.

¡Tu aliado en material Eléctrico!